


END USER

Use & Care

Silestone® by Cosentino

- DE Gebrauch und Pflege
- FR Utilisation et Entretien
- IT Uso e Manutenzione

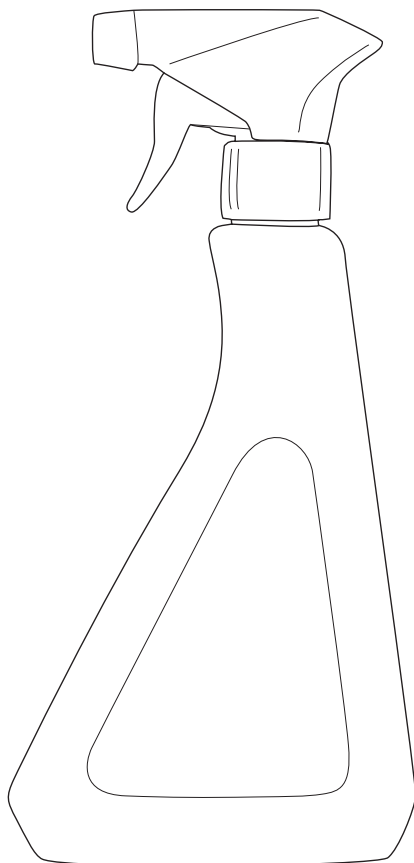

On Top

A modern kitchen island with a white countertop and base is the central focus. On the countertop, there are two stacks of white plates. In the background, a kitchen area with white cabinets and a sink is visible. The room features large arched windows with white shutters, and the floor is covered in a colorful geometric tile pattern. The ceiling has decorative moldings.

*Inhalt /Contenu /
Contenuto:*

DE Seiten 3 - 5

FR Pages 6 - 8

IT Pagine 9 -11

Leitfaden zur Reinigung

Reinigung und tägliche Pflege

Aufgrund ihrer nur geringfügigen Porosität sind die Silestone®-Oberflächen besonders resistent gegenüber Flecken, die gelegentlich bei der Nutzung im Haushalt entstehen. Zur Reinigung der Silestone®-Oberflächen empfehlen wir Wasser mit Neutralseife sowie die gewöhnlichen Geschirrspümmittel bzw. Glasreiniger. Nach der Reinigung mit reichlich klarem Wasser abspülen und mit Küchenkrepp oder einem sauberen Baumwolltuch abtrocknen.



Entfernung hartnäckiger Flecken

Falls sich Flecken bereits längere Zeit festgesetzt haben, hängen die weiteren möglichen Massnahmen, die in Betracht zu ziehen sind, von der Art des Flecks ab. Die häufigsten Fälle sind:

Fettflecken

Empfohlene Produkte (Spülmittelseife) auf den Fleck geben und mit einem Schwamm in reibenden Bewegungen reinigen, bis der Fleck verschwunden ist. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen. Im Anschluss mit reichlich klarem Wasser spülen und den Bereich abtrocknen.

Kalkflecken

Verwenden Sie Reinigungssessig in Verbindung mit einem feuchten Schwamm. Sollte der Fleck danach immer noch nicht entfernt sein, können Sie ein mit Wasser verdünntes Antikalkmittel benutzen. Dieses niemals länger als 2 Min. einwirken lassen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Mit reichlich Wasser spülen und mit Küchenkrepp abtrocknen.

Reinigung von schwierigen Flecken

Geben Sie zur Entfernung schwieriger Flecken Spülmittelseife bzw. Glasreiniger auf die betroffene Stelle und lassen Sie es 2 Min. einwirken. Mit einem schonenden Reinigungsschwamm (für Glaskocher, blauer Typ: keine Kratzer) bearbeiten, mit reichlich Wasser spülen und den Bereich abtrocknen. Sollte sich der Fleck trotzdem nicht entfernen lassen, kontaktieren Sie bitte den Fachhändler über den Sie Ihre Silestone®-Oberfläche erhalten haben.

ANDERE FLECKEN

FLECK	PRODUKT	HILFSMITTEL
Lebensmittel	Neutrale Seife + Wasser	Nasses Spültuch
Fettflecken (Öl)	Neutrale Seife + Wasser	Nasser Schwamm
Kalk	Antikalk Produkt/Essig	Nasser Schwamm

* Nicht direkt auf den Fleck auftragen. Das Küchenpapier damit befeuchten. Stark mit Wasser verdünnen.



Stossempfindlichkeit

Eine der Eigenschaften, durch die diese Oberflächen hervorstechen, ist ihre hohe Resistenz gegenüber Einflüssen von aussen. Allerdings sollten jegliche Arten von Schlägen und Stößen in Bereichen vermieden werden, die aufgrund der Bearbeitung durch den Steinmetz oder Betrieb empfindlich sind und freiliegen (spitze Ecken, nicht abgeschrägte Kanten, dünne Kanten, etc.).

Wärmeempfindlichkeit

Pfannen, Töpfe, und andere Objekte, die Hitze abgeben, **nicht** direkt auf die Oberfläche stellen. Verwenden Sie hierfür immer Untersetzer (wenn möglich aus Gummi), bis sich die besagten Gegenstände abgekühlt haben. Diese Massnahme ist notwendig, da es durch das Aufeinandertreffen verschiedener Temperaturen (heiss-kalt) zu einem Schock kommt, der die Oberfläche beschädigen kann.



Allgemeine Vorsichtsmassnahmen beim Gebrauch

- Vermeiden Sie es, die Oberfläche über längere Zeit Wasseransammlungen auszusetzen. Am anfälligsten hierfür sind die Bereiche, die sich in der Nähe des Kühlschranks befinden.
 - Schneiden Sie mit scharfen Gegenständen nicht direkt auf der Oberfläche der Arbeitsplatte. Verwenden Sie schützende Utensilien wie ein Schneidebrett aus Holz oder ähnliches.
 - Gegenstände, die Hitze abgeben oder kürzlich erhitzt wurden, nicht auf die Oberfläche stellen. Verwenden Sie einen Untersetzer auf Gummibasis.
 - Verwenden Sie keine Hydrophobierungsmittel, Dichtungsmittel, Poliermittel oder ähnliche Produkte.
 - Die Oberfläche nicht nachpolieren.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche, die nicht für den Gebrauch auf Arbeitsplatten bestimmt sind.
 - Benutzen Sie keine Farbtrenner, Natronlauge oder Produkte mit einem pH-Wert über 10. Wenn Sie ein Bleich- oder Lösungsmittel verwenden, müssen Sie die Fläche im Anschluss mit reichlich Wasser spülen. Lassen Sie diese Stoffe niemals im dauerhaften Kontakt mit der Arbeitsplatte, denn dies kann nach Ablauf von 12 Stunden zu einer Beeinträchtigung des Produkts führen.
- Vermeiden Sie jegliche Produkte auf Chlorbasis sowie den Kontakt mit Fluorwasserstoffsäure.
- Keine Fettentferner mit hohem Mineralgehalt oder sehr kraftvolle Reinigungsprodukte mit Salzsäure oder mit Natriumhydroxid in einer Lösung von 50 % verwenden.
 - Keine Reinigungsmittel verwenden, die Mineralien oder Mikropartikel in ihrer Zusammensetzung enthalten.
 - Keine Scheuerbürsten benutzen, die die Oberfläche verkratzen könnten. Einen Reinigungsschwamm verwenden.
 - Beispiele für Produkte, die Sie nicht auf Silestone®-Oberflächen anwenden dürfen: Abbeizmittel, Ofenreiniger, Reinigungsmittel mit Methylenchlorid, Säuren zur Reinigung von Abflüssen, Nagellackentferner oder Aceton.
 - Sollte versehentlich eines dieser Produkte auf die Oberfläche gelangt sein, entfernen Sie es so schnell wie möglich mit reichlich Wasser und Neutralseife.
 - Die Verwendung dieser Produktarten kann zum Verfall der Produktgarantie führen.

Nicht zu empfehlende Produkte

Produkte wie Lösungsmittel oder Aceton sollten nicht zum Reinigen von Arbeitsplatten oder Platten verwendet werden. Scheuerschwämme sollten nicht verwendet werden. Es ist ratsam, ein Mikrofasertuch oder nasses Papier zu verwenden.